



霍斯利
加工技术

旋转式 过滤机

产品手册



霍斯利

加工技术

旋转式 过滤机



“

在送至压榨工序之前,以机械方式从经过蒸煮的肉类或鱼类材料中去除液体。

霍斯利旋转式过滤机为泵送式进料,让您能够高效分离经过蒸煮的肉类或鱼类进料中的游离液体,然后再将其送至压榨工序。

预先减少水分含量可大幅提高压榨效率,并有助于减少所有后续干燥工艺中的能耗。

适用于:



- 湿式炼脂工艺
- 过滤经蒸煮后液体含量较多的肉类或鱼类原料

优势

- 变速驱动电机帮助用于以具有成本效益的方式完成过滤
- 筛网易于更换,以处理不同进料
- 操作过程中易于查看/监控
- CIP清洗系统可确保良好的卫生条件
- 使用寿命长,不易磨损,且只需少量维护


蒸煮设备

三个检查玻璃窗,用于
监控过滤过程中的状
态/性能

CIP清洗系统(手动或自
动,使用程序定时器)在
过滤筒顶部带有热水喷嘴

尺寸不同的过滤板
可通过快速检修门
轻松安装。任何损
坏的过滤板都可单
独更换

内部螺纹运送原料通
过过滤器,具有更长
的停留时间,从而提
高过滤效率

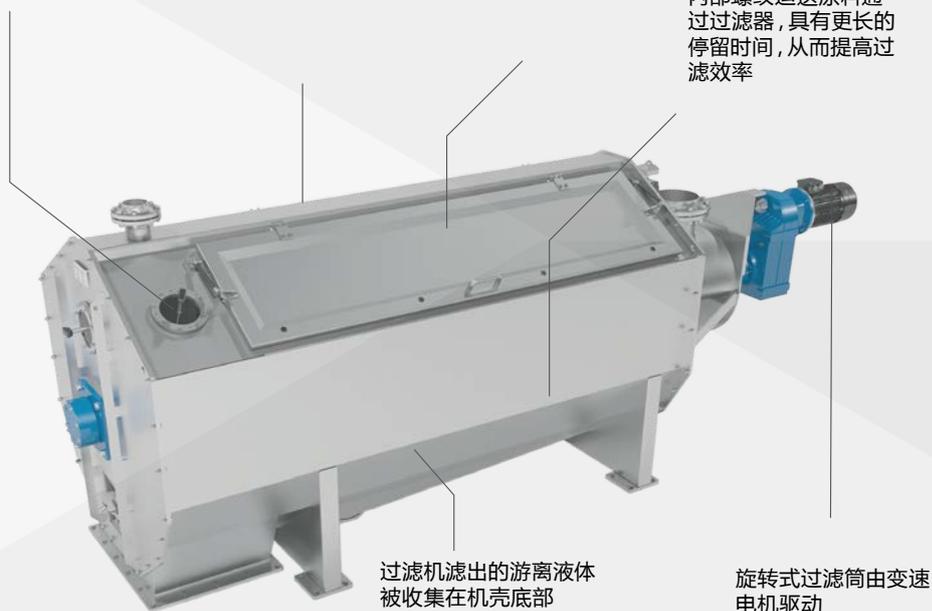

过滤机滤出的游离液体
被收集在机壳底部

旋转式过滤筒由变速
电机驱动

双螺旋压榨机

类型	产能 (t/h)	功率 (kW)	尺寸*			重量 (kg)
			长度(L) (mm)	宽度(W) (mm)	高度(H) (mm)	
HI 10	1 - 10	2.2	3,200	800	950	900
HI 25	10 - 25	4.0 - 5.5	3,470	1,300	1,490	1,560
HI 50	20 - 50	5.5 - 7.5	5,250	1,500	1,830	3,000

*所列全部尺寸均为近似值。

我们保留随时更改规格的权利,恕不另行通知。



霍斯利

加工技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Denmark
电话: +45 63 83 11 00
电子邮箱: info@haarslev.com
www.haarslev.com

全球覆盖 - 本地经验

请联系我们,也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。