



HAARSLEV™

Технология переработки

СПИРАЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Каталог изделия



HAARSLEV™

Технология переработки

СПИРАЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ



“

ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ВЫСУШИВАНИЯ
НЕЛИПКИХ ПРОДУКТОВ С НИЗКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА, В ЧАСТНОСТИ
РЫБНОЙ МУКИ, КРОВИ И ПЕРА.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Высушивание сыпучего и нелипкого подаваемого сырья
- Высушивание кровяной муки
- Операции высушивания в установках рендеринга пера
- Операции высушивания на рыбомучных установках, в которых жир удаляется перед высушиванием

Спиральный осушитель непрерывного действия Haarslev – это идеальное решение для непрерывной сушки сыпучего и полусухого сырья с низким содержанием жира, в частности рыбной муки, крови и пера.


В данной конструкции используется такой же корпус и концевые пластины, как и в дисковых осушителях Haarslev, но для сушки подаваемого материала применяются вращающиеся спирали с паровым нагревом. Эти спирали создают иную структуру потока, нежели дисковые осушители, и имеют меньший вес при любом заданном давлении пара.

Этот осушитель идеально подходит для производства высококачественной муки с высоким содержанием белка, что обеспечивает рост дохода. Он также доступен в конфигурации вакуумного осушителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобное управление и регулирование температуры, содержания влаги и подачи сырья
- Эффективно регулируемый поток сырья и постоянное время обработки обеспечивают однородные характеристики продукта на выходе
- Использует меньше сырья при любом давлении в сравнении с соответствующими дисковыми осушителями

**СЫПУЧЕЕ И ПОЛУСУХОЕ СЫРЬЕ С НИЗКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА ДЛЯ ВЫСУШИВАНИЯ
ОБЫЧНО СНАЧАЛА ПОДВЕРГАЕТСЯ
МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБЕЗВОЖИВАНИЮ**

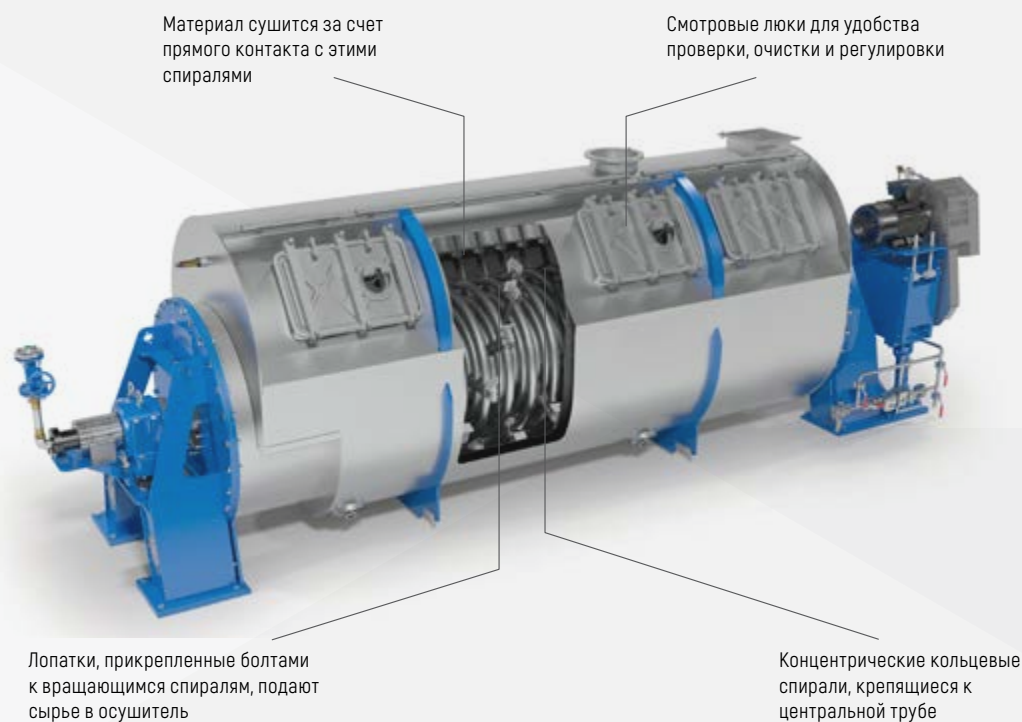

**ВЫСУШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ С
НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА,
ГОТОВАЯ К ПОМОЛУ**


ТИП	ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА (м²)	ДАВЛЕНИЕ (бар)	ГАБАРИТЫ (мм)*		
			Длина (Д)	Высота (В)	Ширина (Ш)
HCD 40	40	07-10	6 750	2 160	1 570
HCD 60	60	07-10	7 100	2 360	1 770
HCD 80	80	07-10	7 650	2 500	2 050
HCD 100	100	07-10	10 200	2 600	2 050
HCD 125	125	07-10	10 550	2 890	2 290
HCD 150	150	07-10	11 800	2 890	2 290
HCD 170	170	07-10	9 700	3 475	2 560
HCD 210	210	07-10	11 700	3 475	2 560
HCD 260	260	07-10	11 830	3 650	2 790
HCD 320	320	07-10	12 150	3 850	3 000
HCD 380	380	07-10	13 400	3 850	3 000
HCD 405	405	07-10	13 400	4 110	3 300
HCD 475	475	07-10	14 650	4 110	3 300

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.



HAARSLEV™

Технология переработки

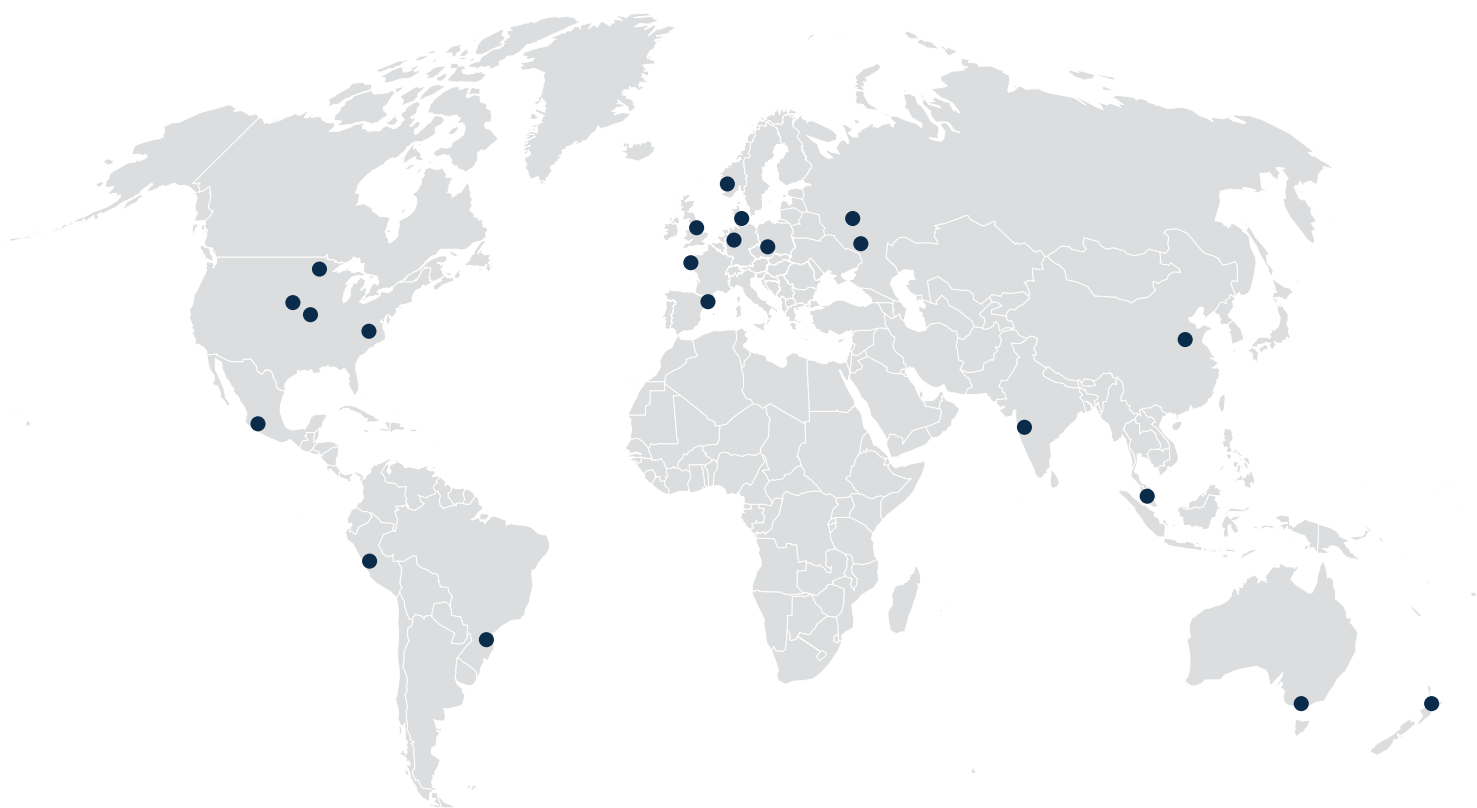

ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)
Телефон: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ – ЛОКАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства,
свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.