



HAARSLEV™
Processing Technology

POMPE À LAMELLES


Brochure produit



HAARSLEV™

Processing Technology

POMPE À LAMELLES

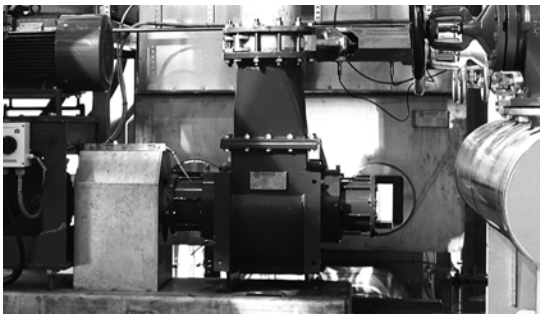

“

DES POMPES HAUTE CAPACITÉ ET FIABLES PERMETTANT DE TRANSFÉRER DES MATIÈRES DE VIANDE, DE POISSON OU DE VOLAILLE, MÊME SI ELLES CONTIENNENT UNE QUANTITÉ LIMITÉE DE LIQUIDE ET DE GRANDES PARTICULES.

La pompe à lamelles Haarslev est idéale si vous devez déplacer des liquides contenant des particules volumineuses d'un point à un autre, même sur des distances allant jusqu'à 200 mètres. Ces unités simples et extrêmement robustes sont largement reconnues comme la référence absolue pour pomper des matières à base de viande, de poisson ou de volaille.

Ce type de pompe à palettes à déplacement positif est spécifiquement conçu pour transférer des flux contenant des particules volumineuses, telles que les sous-produits d'animaux prébroyés, la nourriture pour les animaux domestiques ou le poisson, avec un flux contenant à peine 20 % de liquide. Ce procédé est idéal pour remplir tous les types de cuiseurs et autres équipements de traitement dans un système fermé qui garantit une bonne hygiène et réduit les mauvaises odeurs.

Bien que de capacité élevée, ces pompes consomment très peu d'énergie par rapport aux systèmes de convoyage traditionnels. Il existe quatre versions et trois tailles différentes, configurées avec l'alimentation positionnée latéralement ou sur la partie supérieure. Elles utilisent les mêmes composants standardisés et offrent un maximum de fiabilité et une gestion efficace des pièces de rechange.

UTILISATIONS POSSIBLES :




- Transformation du poisson
- Traitement par séchage des coproduits ou par voie humide
- Production d'aliments pour animaux
- Abats de volaille (à l'exception des plumes)

AVANTAGES

- Un encombrement très réduit et un montage possible pratiquement partout
- Vous pouvez utiliser le même équipement à plusieurs endroits de votre installation de traitement
- Un maintien aisé de conditions d'hygiène satisfaisantes grâce au transfert de matières entièrement confiné
- Une extrême fiabilité : traitement de gros morceaux de matières ou de contamination du flux d'entrée par des métaux

**SOUS-PRODUITS D'ANIMAUX, DE POISSONS CRUS ET
CUITS POUR LE TRAITEMENT PAR SÉCHAGE ET PAR VOIE
HUMIDE DES COPRODUITS, AINSI QUE LES ALIMENTS
POUR ANIMAUX DOMESTIQUES**

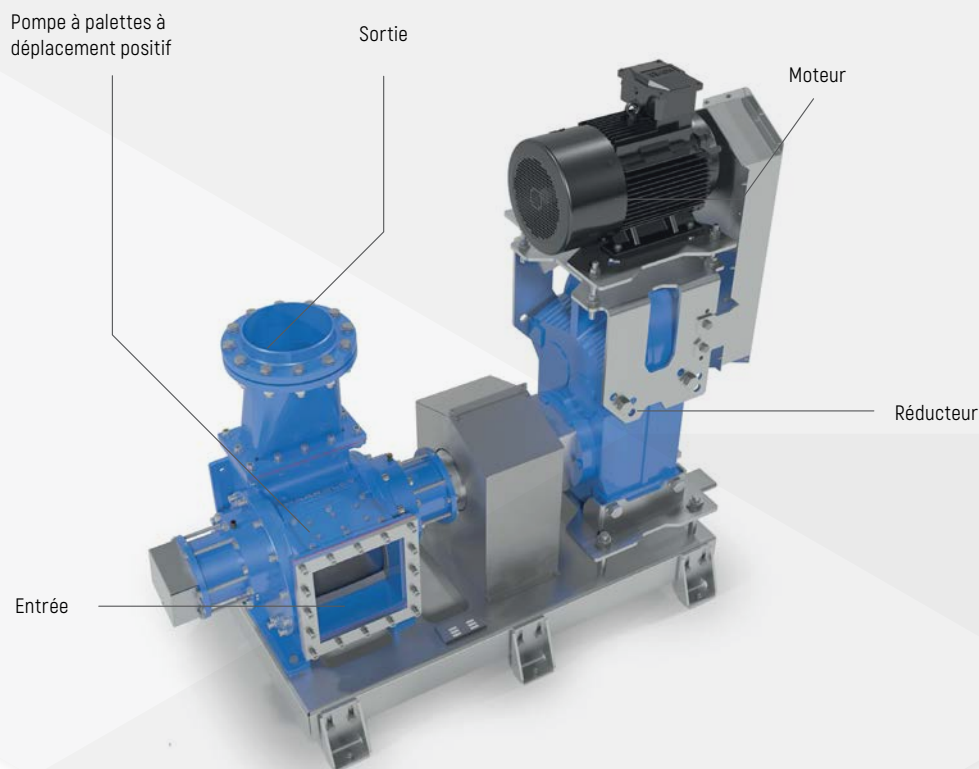

**REPLISSAGE DES CUISEURS
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DE
TRAITEMENT EN SYSTÈME CONFINÉ**

TYPE	PLAGE DE CAPACITÉ NOMINALE	VITESSE MAXIMALE	DÉPLACEMENT (théorique)	COUPLE	TRAITEMENT DES PARTICULES SOLIDES	RACCORD DE TUYAUTERIE MINIMUM RECOMMANDÉ (sortie) DN/NW	POIDS NET POIDS	
							Pompe à arbre nu	Unité de pompage (moteur et engrenage inclus)
	tonne	tr/min	L/rév.	N.m	mm	mm	kg	kg
HM 25	3 à 20	80	10	4 000	65	150	390	800
HM 35	5 à 30	70	25	7 000	85	250	550	1 950
HM 45	40 à 200	60	75	15 000	135	350	915	2 900

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.



HAARSLV

Processing Technology



PROCESS IS POTENTIAL

SIÈGE SOCIAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø · Danemark

Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com

www.haarslev.com

PRÉSENCE MONDIALE – EXPÉRIENCE LOCALE

Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour localiser notre bureau de vente le plus proche.